


Rillenkugellager einreihig ZKLF1560-2RS-INA - ZKLF1560-2RS-INA

<https://www.123kugellager.ch/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/zklf1560-2rs-ina>

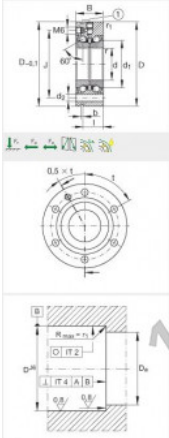

d	15 mm	Tolérance: -0.005
D	60 mm	Tolérance: -0.01
B	25 mm	Tolérance: -0.25
M6	Filetage du raccord	
60°	Angle de contact	
t1	Rainure d'extraction	
b	3 mm	
D _{s max}	35 mm	
d _i	28 mm	
d _s	6.8 mm	
d _{s max}	20 mm	
l	17 mm	
J	40 mm	
f _{1 max}	0.6 mm	
f _{2 max}	0.3 mm	
l	3 x 120°	Répartition l
		Nombre X1
m	0.43 kg	masse
C ₂	17900 N	charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	28000 N	charge statique de base, axiale
n _{3 Fet}	3000 1/min	vitesse limite pour lubrifi à la graisse
M _{0c}	0.2 Nm	Moment résistant
C _{0c}	400 Njmm	rigidité axiale
C _{0u}	65 Nm/rad	rigidité au basculement
M _{0u}	0.102 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante

PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	3663952123110
Innendurchmesser	15 mm
Wasserdichtheit	Dichtung an beiden Seiten
Außendurchmesser	60 mm
Dicke	25 mm
Gewicht	370 g
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.ch

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE