


## Rillenkugellager einreihig WML6012-2RS-JTEKT - WML6012-2RS-JTEKT

<https://www.123kugellager.ch/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/wml6012-2rs-jtekt>

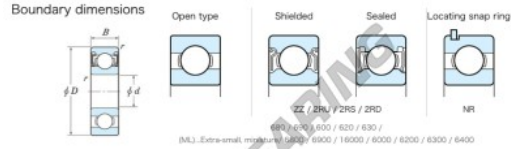

Extra-small standard contact sealed 2RS

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)			Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)	factor	Limiting speeds (min-1)
	d	D	B	r (min)	Cr	COr		
WML6012 2RS	6	12	4	0.1	0.89	0.29	8	14.5 Grease lub. 37000

### PRODUKTMERKMALE

Marke	JTEKT
N° Ean13	3616060622457
Innendurchmesser	6 mm
Wasserdichtheit	Dichtung an beiden Seiten
Außendurchmesser	12 mm
Dicke	4 mm
Grenzdrehzahl	37000 rpm
Dynamische Belastung	0.89 kN
Statische Belastung	0.29 kN
Verpackung	1

[kontakt@123kugellager.ch](mailto:kontakt@123kugellager.ch)

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE